



ZMV-ZPV Fraise déportable




De série

- Attelage 3 points catégorie II
- 4 vitesses de rotation
- PDF 540 tr/mn
- Transmission latérale à engrenages
- Groupes de 6 couteaux
- Dispositif de réglage de profondeur
- Capot arrière de nivellement
- Protection CE
- Cardan cat 4 avec embrayage à friction


Options

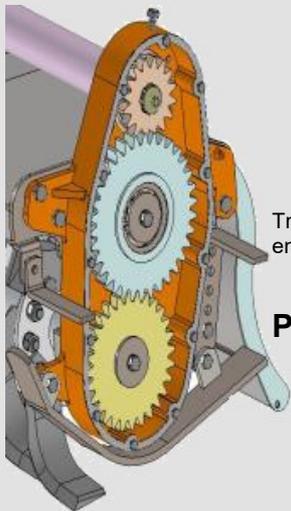
- Kit ressort sur portillon arrière

Série médium

MOD.						
	cm	cm	CV	Poids	Nb de couteaux (groupes de 6)	Dimensions
ZMV155	160	175	40-70	450	36	180 x 110 x 118
ZMV165	170	185	40-70	470	42	190 x 110 x 118
ZMV180	185	200	40-70	510	42	206 x 110 x 118
ZMV205	210	210	40-70	550	48	230 x 110 x 118
ZMV220	220	220	40-70	605	54	246 x 110 x 118

Série lourde

MOD.						
	cm	cm	CV	Poids	Nb de couteaux (groupes de 6)	Dimensions
ZPV165	160	180	50-120	605	36	176 x 110 x 130
ZPV180	185	205	50-120	650	42	200 x 110 x 130
ZPV210	210	230	50-120	710	48	226 x 110 x 130
ZPV235	235	255	50-120	750	54	250 x 110 x 130



Transmission latérale avec engrenages à bain d'huile

PDF 540 tr/mn



Sélection entre 4 vitesses de rotation

Cachet du revendeur

KERSTEN
France

8 rue de la Gare - Lot N°8
24290 Montignac Lascaux
Tel 05 53 50 75 27

contact@kersten-france.fr
www.kersten-france.fr