




## FILO Tondeuse à largeur variable



**Tondeuse** à largeur variable, conçue pour s'adapter à toutes les largeurs de rangs dans les vignobles et les vergers. La structure robuste a été conçue pour fonctionner dans des conditions irrégulières entre les rangs. Le châssis bas, permet à la machine de passer sous la végétation sans causer de dommages. Peut fonctionner en éjection arrière ou latérale



## FILO - MODÈLE 2812


RÉFÉRENCE	 mm	 mm	 kw    hp	 n°	 n/1'	 kg	 n°		A (min.)	A (max.)	B	C
2812.140	1400	1900	44    60	-	540	780	4	1520	2000	970	1900	
2812.170	1700	2300	55    75	-	540	860	4	1790	2390	970	2050	

### De série

- Attelage à 3 points Cat. 1 / 2
- Roues de support avant, avec anti-crevaison
- Rouleau d'appui réglable Ø 194 mm
- Décrottoir sur le rouleau
- Ouverture hydraulique réglable avec deux sections indépendantes
- Entraînement principal à 540 tr/Mn. avec roue libre
- Couteaux en acier traités thermiquement
- Protection CE

### Option

- Cardan
- Kit éjection latérale pour paillage

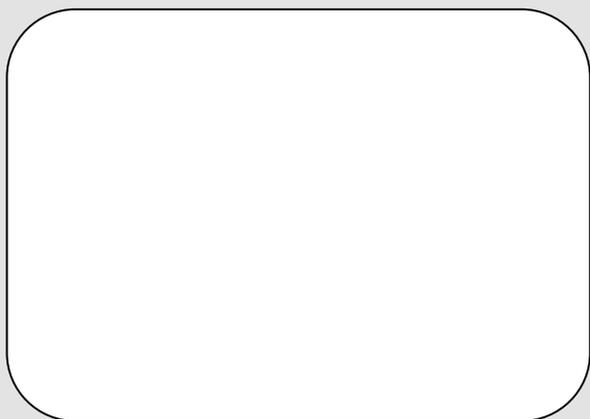

**KERSTEN**  
France

8 rue de la Gare - Lot N°8  
24290 Montignac Lascaux

[contact@kersten-france.fr](mailto:contact@kersten-france.fr)

[www.kersten-france.fr](http://www.kersten-france.fr)