

KERSTEN

Arealmaschinen GmbH

Balayeuses série lourde

Pour chargeurs, tracteurs et camions

KM 22560 H largeur 225 cm

KM 25060 H largeur 250 cm

KM 27060 H largeur 270 cm



- ▶ Construction robuste, tôle de 6 mm
- ▶ Balayage performant en toutes circonstances
- ▶ Bac de 340 à 400 litres
- ▶ Deux roues de jauge \varnothing 300 mm
- ▶ Balai de 60 cm de diamètre
- ▶ Montage sur 3 points avant, arrière, chargeurs, plaque Setra


	KM 22560 H	KM 25060 H	KM 27060 H
Largeur	225 cm	250 cm	270 cm
Poids	400 kg	450 kg	490 kg
Balai	Balai 5 rangées, complet ou mixte acier / PE, ø70 cm		
Débit huile	50 L/mn 180 bar		
Attelage - sur relevage 3 points arrière, cat II ou III	X	X	X
OPTIONS			
• Orientation hydraulique	X	X	X
• Electrovanne pour balai et orientation sur le même distributeur	X	X	X
• Bavette caoutchouc , à utiliser sans le bac	X	X	X
• Roulettes de bac	X	X	X
• Bac à vidange hydraulique, 2 vérins	340 L	370 L	400 L
• Brosse latérale droite ø70 cm, entraînement hydraulique	X	X	X
• Brosse latérale gauche ø70 cm, entraînement hydraulique	X	X	X
• Rampe de pulvérisation, cuve de 100 L sur la balayeuse,	X	X	X
• Drapeau avec support	X	X	X
• Feux de signalisation	X	X	X

Un seul distributeur hydraulique est suffisant pour l'entraînement de la balayeuse, de la brosse latérale et la commande des vérins de bac. Un bloc hydraulique permet d'adapter le débit d'huile du tracteur aux besoins de la balayeuse. Une vanne d'arrêt montée de série permet de maintenir

KM..60 série lourde



Bloc hydraulique et vanne d'arrêt

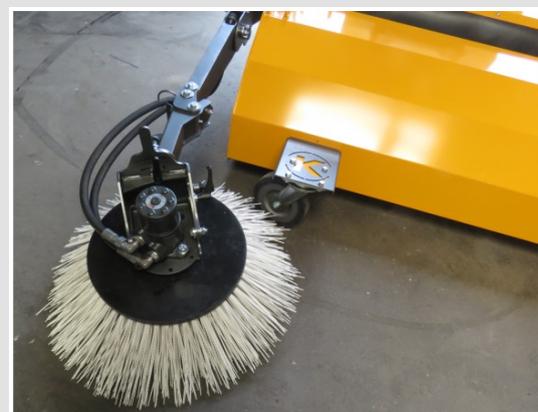

Cachet du revendeur

KERSTEN
France

8 rue de la Gare - Lot N°8
24290 Montignac Lascaux
Tel 05 53 50 75 27 Fax 05 53 50 02 21

contact@kersten-france.fr
www.kersten-france.fr