



Manuel d'installation d'utilisation et de maintenance

KF21xx MM FR ED1 rev 0

**Lame
Chasse-neige
SCHN1355 H**

Adaptable sur

Petits tracteurs

KERSTEN France

www.kersten-france.fr

Généralités

Nous vous remercions pour l'achat que vous venez d'effectuer et de la confiance que vous nous accordez.

Avant toute utilisation de votre machine, vous devez lire impérativement et conserver consciencieusement ce manuel qui peut vous être utile en toutes circonstances. Il contient des informations et des instructions importantes. Les énumérations sont représentées de la façon suivante:

- Texte
- Texte
- ..

Les opérations devant être réalisées dans un ordre précis sont indiquées comme suit:

1. texte
2. texte
3. ..

Dans le but d'assurer l'exactitude des informations contenues dans ce manuel, celui-ci a fait l'objet d'une procédure de révision et d'acceptation approfondie. Au moment de l'impression, les instructions ainsi que les descriptions qu'il renfermait étaient correctes. Toutefois, les modèles et manuels ultérieurs pourront être modifiés sans avis préalable. Kersten décline toute responsabilité en cas de dommages directs ou indirects découlant d'erreurs, d'omissions ou d'incohérences entre le manuel et le matériel.

Inscrivez ci-dessous le modèle et le numéro de série de votre machine.



MODELE :

N°DE SERIE :

Communiquez ces informations à votre revendeur pour être certains d'obtenir les bonnes pièces.

Consignes de sécurité

Ne jamais utiliser cette machine sans avoir lu préalablement le manuel utilisateur



Ce pictogramme vous rappelle que vous devez impérativement lire ce manuel avant toute utilisation de cette machine.



Ce pictogramme vous rappelle que vous devez impérativement lire de manuel de maintenance avant toute intervention sur la mécanique de la machine.




- Ne jamais autoriser une personne de moins de 16 ans se servir de la machine
- Ne laissez jamais des enfants ou des personnes non qualifiées utiliser la machine.
- N'utilisez jamais la machine à proximité de personnes, animaux ou objets susceptibles d'être atteints par des projections.
- Ne laissez ni personne ni animaux stationner dans l'aire de travail de l'utilisateur
- L'utilisateur doit impérativement porter des vêtements ajustés et des chaussures appropriées
- Ne jamais utiliser cette machine dans un local fermé
- Ne jamais mettre ses pieds ou ses mains à proximité des éléments en mouvement ou en rotation
- Ne jamais laisser la machine seule lorsqu'elle est en fonctionnement
- Ne laissez jamais des enfants ou des personnes non qualifiées utiliser la machine.
- Si vous devez intervenir sur la turbine, stoppez préalablement le moteur, coupez et retirez la
- Ne jamais utiliser la machine sur des pentes supérieures à 15 degrés

Montage de la lame

Cette lame est prévue uniquement pour être installée sur un motoculteur monoaxe

Réglage de la lame

La hauteur de la lame doit être soigneusement ajustée à l'aide des 2 patins (repère A) qui doivent être réglés de telle façon que la bavette de caoutchouc (repère B) affleure juste le niveau du sol. Pour compenser son usure naturelle, la hauteur de la bavette peut également être modifiée après avoir desserré les vis de fixation.

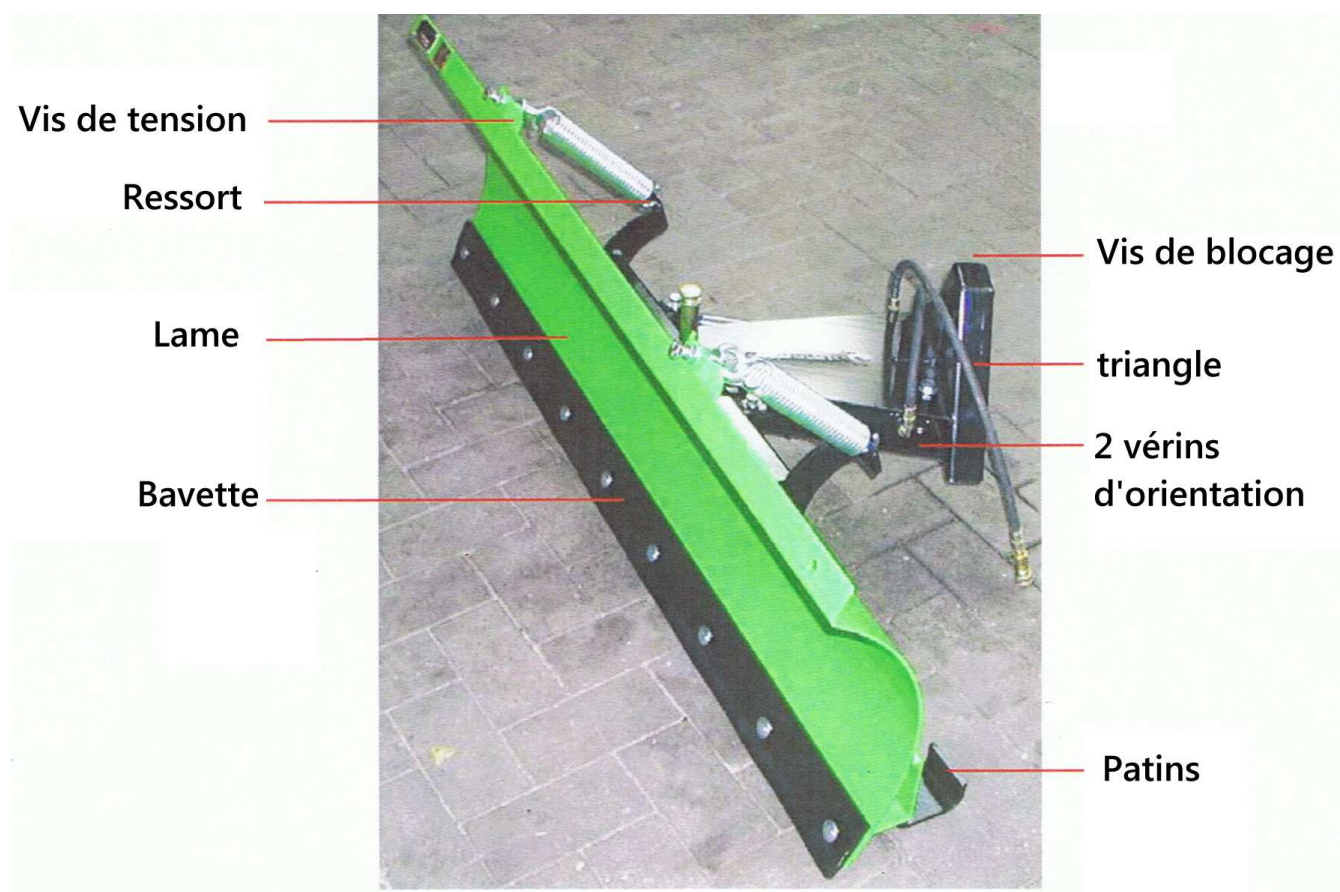

Le déclenchement des ressorts de sécurité qui permettent un basculement de la lame en cas d'effort trop important, peut être ajusté à l'aide des 2 vis de tension.

Entretien de la lame

Nettoyer correctement la lame après chaque utilisation et graisser les parties mobiles. Ne pas laisser d'accumulation de neige qui risquerait de corroder la machine.

Garantie

Domaine de couverture

Le matériel est garanti par Kersten France selon les termes ci-dessous, contre les défauts de construction et de montage et/ou des matériaux lorsqu'il est utilisé correctement et ce pendant une durée de 1 an à compter de la date d'achat du matériel. Cette garantie ne s'applique pas au moteur, ce dernier faisant l'objet de la garantie du constructeur du moteur (notice de garantie livrée avec la machine).

- La garantie est limitée au remplacement des pièces, qui ont été reconnues défectueuses par Kersten France.
- Les pièces garanties doivent être retournées, soigneusement emballées, en port payé à Kersten France pour inspection, réparation ou remplacement, accompagnées de la preuve d'achat de la machine.

Exclusion de garantie

L'exclusion de garantie sera effective dans les cas suivants :

- Lorsque l'inspection des pièces endommagées ou défectueuses indique que la machine a été utilisée dans des conditions contraires à ce qui est décrit dans le présent manuel.
- Lorsque la machine a été utilisée sans filtre anti-poussière ou avec des filtres ne provenant pas de Kersten France.
- Lorsque la machine a été entretenue ou réparée par une personne ou une société non agréée par Kersten France.
- Lorsque la machine a été réparée sans utiliser les pièces d'origine fournies par Kersten France
- Lorsque le réglage de la vitesse maximale du moteur a été modifié.
- Pièces d'usures (ex courroies) filtres à air, câble de frein, bougies, flexibles d'aspiration, buse PVC etc.)

Aucune autre garantie ne sera appliquée à cette machine exceptée la garantie légale pour vice caché.

Kersten France ne pourra être tenu pour responsable des dommages ou frais occasionnés par la machine tels que :

- frais de location de matériel
- perte de chiffre d'affaires

Kersten France n'assume aucune obligation et n'autorise personne à assumer d'autres obligations que celles contenues dans le paragraphe Garantie.

Conformité CE

La société

Kersten Maschinen-Vertriebs GmbH
Empeler Strasse 93-95
D-46459

Certifié que les machines: Machine Type: SCHN1355 H
Description: Lames chasse neige


sont conformes aux exigences essentielles de sécurité décrites dans la directive européenne 89/392 sur la sécurité des machines.

Rees, le 26/04/2004



Dipl.-Ing. Georg Kersten
Managing Director

Stand: 22.10.2006

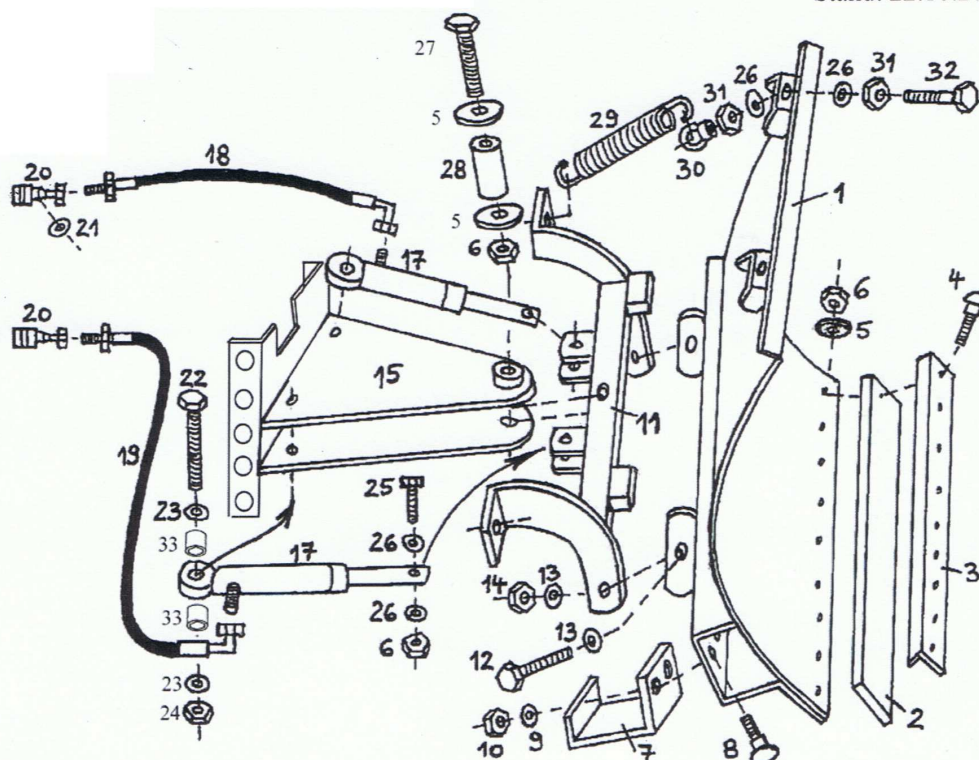

Eclaté 1 Chasse neige

Rep	Référence	Qté.	Désignation	Rep	Référence	Qté.	Désignation
1	800 135 100		Lame neige	19			Flexible selon tracteur
2	800 135 106		Bavette	20	932 200 343		Coupleur femelle
3	800 135 105		Plaque	21	937 100 343		
4	901 910 035		Vis japy 10x35	22	904 112 080		Vis type 10.9
5	905 210 000		Rondelle	23	905 112 000		rondelle
6	900 010 002		Ecrou frein	24	900 012 002		Ecrou frein
7	800 343 110		Patin	25	904 110 065		Vis type 10.9
8	901 908 020		Vis japy 8x20	26	905 110 000		Rondelle
9	905 108 000		Rondelle	27	901 110 100		Vis
10	900 008 002		Ecrou frein	28	705 251 181		Douille D25 : 11,8
11	800 343 010		Support oscillant	29	909 200 322		Ressort
12	901 016 050		Vis	30	900 010 017		Ecrou à œil
13	905 116 000		Rondelle	31	900 010 001		Ecrou
14	900 016 002		Ecrou frein	32	901 110 060		Vis
15	800 135 104		Support	33	705 201 210		Douille 20x12,2x10
16	902 110 070		Vis				
17	933 100 343		Verin				
18			Flexible selon tracteur				