



ZM Fraise série moyenne




De série

- Attelage 3 points catégorie II
- 4 vitesses de rotation
- PDF 540 tr/mn
- Transmission latérale à engrenages
- Groupes de 6 couteaux
- Dispositif de réglage de profondeur
- Capot arrière de nivellement
- Protection CE
- Cardan cat 6 avec embrayage à friction

Options

- Kit ressort pour le portillon

MOD.						
	cm	cm	CV	Poids	Nb de couteaux (groupes de 4 ou 6)	Dimensions
ZM155	160	175	40-70	360 kg	36	180 x 110 x 118
ZM165	170	185	40-70	380 kg	42	190 x 110 x 118
ZM180	185	200	40-70	415 kg	42	206 x 110 x 118
ZM205	210	210	40-70	450 kg	48	230 x 110 x 118
ZM220	220	220	40-70	495 kg	54	246 x 110 x 118

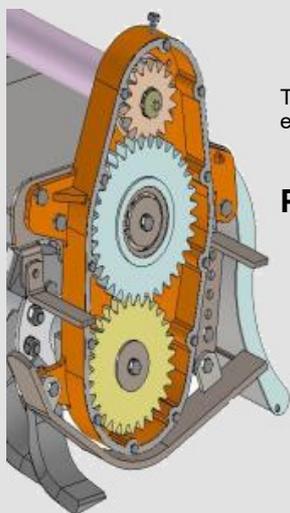

Transmission latérale avec engrenages à bain d'huile

PDF 540 tr/mn



Sélection entre 4 vitesses de rotation

Cachet du revendeur

KERSTEN
France

8 rue de la Gare - Lot N°8
24290 Montignac Lascaux
Tel 05 53 50 75 27

contact@kersten-france.fr
www.kersten-france.fr